


WINE MASTER

le temps d'être différent

LA PLUS BELLE DES VITRINES

Pour répondre aux exigences de construction d'espaces vitrés, WineMaster® lance une nouvelle gamme de climatiseurs de cave à vins : SPLIT SP40.

Amateurs passionnés ou professionnels de la restauration, votre collection de vins mérite la plus belle des vitrines pour le plaisir de tous.

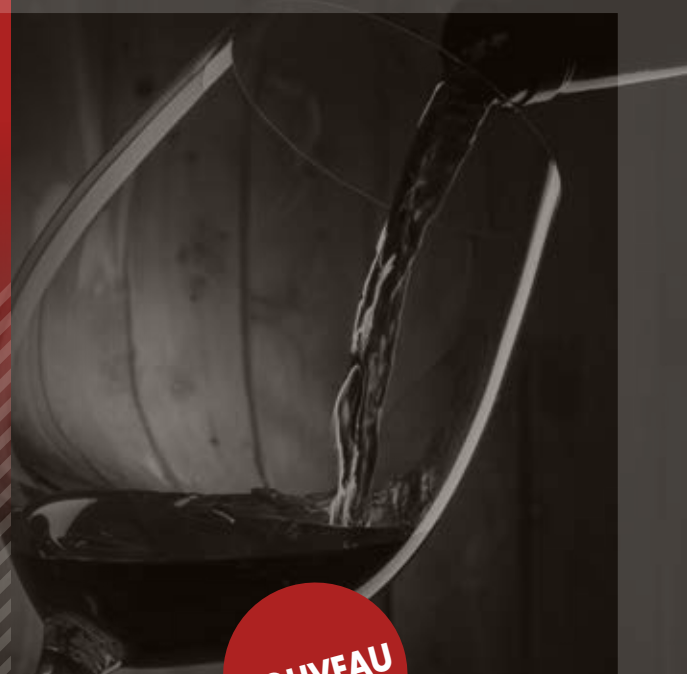

NOUVEAU

CLIMATISEURS DE CAVE À VINS



40 m³

Climatise jusqu'à 40 m³



Thermostat intégré ultra performant



Silencieux



Respectueux de l'environnement



Conditions climatiques idéales pour la conservation de votre vin

WINE SP40 CE PRO

LES SPLITS



WINE SP40 CE PRO

- Maintien d'une température constante dans la cave entre 8 et 18°C
- Hygrométrie maîtrisée : condensation des excès et évacuation de l'humidité vers l'extérieur
- Système anti-vibration grâce à des éléments montés sur des ressorts et des amortisseurs en caoutchouc
- Régulation par thermostat électronique filaire déporté
- Pompe de relevage intégrée
- Dégivrage automatique
- Cet appareil est doté d'un filtre lavable
- Garantie de 2 ans

Cet appareil doit être installé par un professionnel.

UNITÉ EXTÉRIEURE



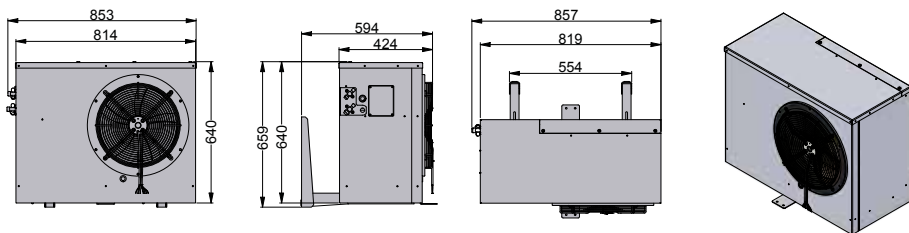


SCHÉMA D'INSTALLATION



UNITÉ INTÉRIEURE

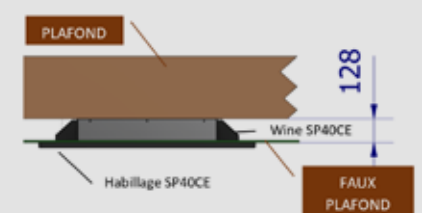

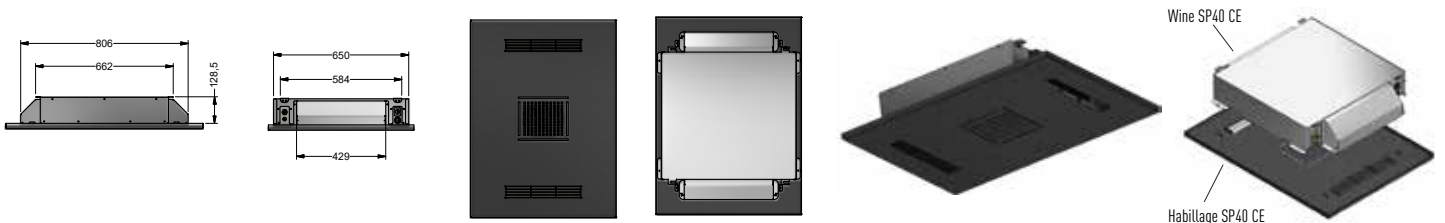

WINE SP40 LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS DE CAVE À VINS

La gamme WineMaster® a été conçue pour apporter une solution de climatisation optimale à la cave de vos rêves.

Grâce à une température constante et une humidité préservée, vos vins s'épanouissent tout au long de l'année dans une cave à vins aux meilleures conditions, même en cas de températures extérieures extrêmes (-30° à +40°C).

Ce SP40 existe en 3 versions. Seule l'unité intérieure diffère : Version en plafonnier (SP40 CE), une version murale (SP40 DU) et version adaptée aux armoires ou espaces restreints (SP40 CA).



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	SP40 CE PRO
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 40 m ³
Puissance frigorifique (watt)	900
Puissance chauffage (watt)	500

GROUPE DE CONDENSATION (unité extérieure)	
Débit d'air	840 m ³ /h
Niveau sonore	42db (1m)
Poids	55 Kg
Dimensions H x L x P	640 x 853 x 424 mm
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz
Couleur du carénage	RAL 7012
Fluide frigorigène	R449 A
Pressostat sécurisé HP	●
Pressostat sécurisé BP	●
Variateur de vitesse pressostatique	●
Déshuileur	●
Clapet anti-retour	●
Boîtier électrique étanche	●
Raccordements frigorifiques	1/4 et 3/8
Filtre à air lavable	●
Ceinture chauffante	●

ÉVAPORATEUR (unité intérieure)	
Poids avec habillage / sans habillage	28 kg / 16 Kg
Dimensions avec habillage H x L x P	153 x 950 x 700 mm
Dimensions sans habillage H x L x P	152 x 806 x 692 mm
Couleur du carénage	RAL 9005
Nombre de vitesses	2
Déshydrateur	●
Résistance chauffante	●
Régulation	filaire

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.

** La puissance diminue en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 35°C.

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE TERROIR...

C'est au pied du vignoble Alsacien, où débute la "route des vins", que l'histoire de WineMaster® commence. Notre attachement au terroir et notre amour pour le vin ont toujours été source de réflexion et de créativité.

Depuis sa création en 1984, les hommes et les femmes de WineMaster® mettent leurs compétences et leur savoir-faire au coeur de chaque étape de fabrication de nos climatiseurs.

Motivés par la qualité et le détail, nous sommes fiers de nos produits et de leur conception 100% alsacienne.

“ INNOVATION ET EXIGENCE DU
TRAVAIL «BIEN FAIT» SONT LES
VALEURS CLÉS DE WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr